8” (14,2cm) LCD
CCTV-Monitor

Benutzerhandbuch

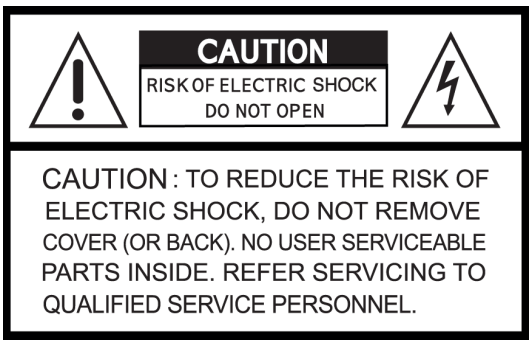
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Dieses Symbol soll den Benutzer auf möglicherweise ungeschützte gefährliche Spannungen innerhalb des Gehäuses hinweisen. Diese können unter Umständen stark genug sein, um einen elektrischen Schlag hervorzurufen.

Dieses Symbol soll den Nutzer auf die Nutzungs- und Wartungsinstruktionen in den Benutzer Handbüchern und Unterlagen hinweisen, die dem Produkt beiliegen.

WARNUNG:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMINDERN DÜRFEN SIE DAS GERÄT ZU KEINER ZEIT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN!

Hinweis
Dieses Gerät wurde getestet und die Einhaltung der Grenzwerte nach Teil 15 der FCC Regularien für eine Klasse digitaler Geräte wurde festgestellt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen vernünftigen Schutz gegen gesundheitsschädlichen Umgang zu leisten, wenn das Gerät in einem gewerblichen Umfeld betrieben wird. Das Gerät erzeugt und benutzt Funkfrequenz-Energie und kann diese abstrahlen. Außerdem kann das Gerät, wenn es nicht gemäß des Benutzerhandbuchs installiert und betrieben wird, andere Funkkommunikation stören. Die Anwendung dieses Gerätes in einer bewohnten Gegend kann zu Störungen führen, die möglicherweise zu Lasten des Benutzers beseitigt werden müssen.

Alle Sicherheits- und Anwendungshinweise müssen vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes gelesen werden.

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Nicht vom Hersteller

autorisierte Netzteile können den Monitor beschädigen.

- Bevor Sie den Monitor einschalten, vergewissern Sie sich, dass alle Peripherie-Geräte nach Vorschrift angeschlossen sind.
- Verwenden Sie den Monitor niemals in der Nähe von Flüssigkeiten.
- Setzen Sie den Monitor niemals direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen oder montieren Sie den Monitor an einem sicheren Ort auf einem Tisch oder mit einer dafür vorgesehenen Wandhalterung.
- Stellen Sie niemals Objekte auf das Stromkabel, verlegen Sie das Kabel niemals in der Nähe von Orten der Nahrungszubereitung.

- Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn das Gerät durch unqualifizierte Wartungs- oder Installationsinstanzen geöffnet wird.
- Ziehen Sie das Stromkabel in den folgenden Situationen:
    - Das Stromkabel ist beschädigt.
    - Flüssigkeit befindet sich auf dem Monitor.
    - Der Monitor ist auf den Boden gefallen oder das Gehäuse ist anderweitig beschädigt worden.

Garantie

Wenn dieser LCD Monitor durch unautorisierte Personen geöffnet wird, erlöscht die Garantie sofort und automatisch. Falls Sie Fragen irgendeiner Art zu diesem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an autorisiertes Verkaufspersonal um technische Unterstützung zu erhalten. Bei Verstößen gegen die in diesem Benutzerhandbuch beschriebene sachgerechte Behandlung des Gerätes, oder bei Beschädigung des Gerätes durch unsachgerechte Behandlung, übernehmen Hersteller und Verkäufer keinerlei Verantwortung oder Haftung.

Entsorgung von elektronischen Geräten. (Gilt für Staaten der Europäischen Union und andere europäische Staaten mit separaten Entsorgungssystemen)

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt oder die Verpackung zu keiner Zeit als Hausmüll zu behandeln ist, oder als dieser entsorgt werden darf. Stattdessen müssen diese bei einer dafür zuständigen Sammelstelle abgegeben werden. Indem Sie Produkt oder Verpackung korrekt entsorgen, tragen Sie dazu bei, potentiell negative Konsequenzen für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit zu verhindern. Das Recycling der Materialien trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Behörde, Ihre zuständigen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Beschreibung der Funktionen

Dieses Kapitel beschreibt die Einrichtung des Gerätes bevor Sie es anschalten sowie die Verwendung der Bedienungstasten.

Lieferumfang:

□ Monitor x1

□ Stromkabel x1

□ Benutzerhandbuch x1

Nicht im Lieferumfang (zusätzlich erhältlich):

□ Vesa Wandhalterung

Überblick über die Vorderseite des Monitors:

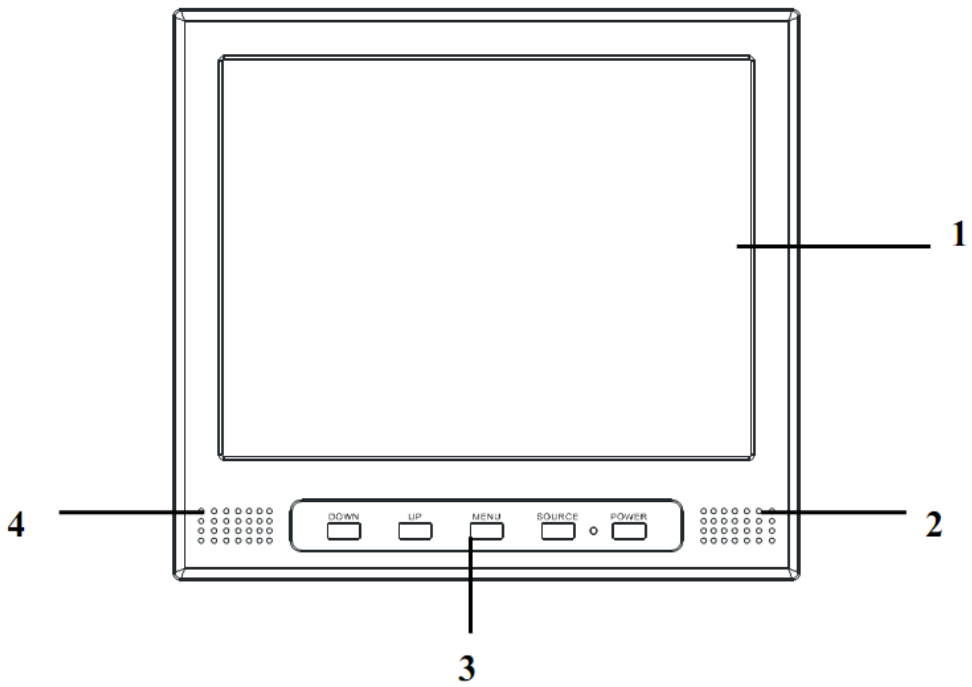

Beschreibung:

1 Bildschirm
2 Lautsprecher
3 Funktionstasten
4 Lautsprecher

Überblick über die Rückseite des Monitors:

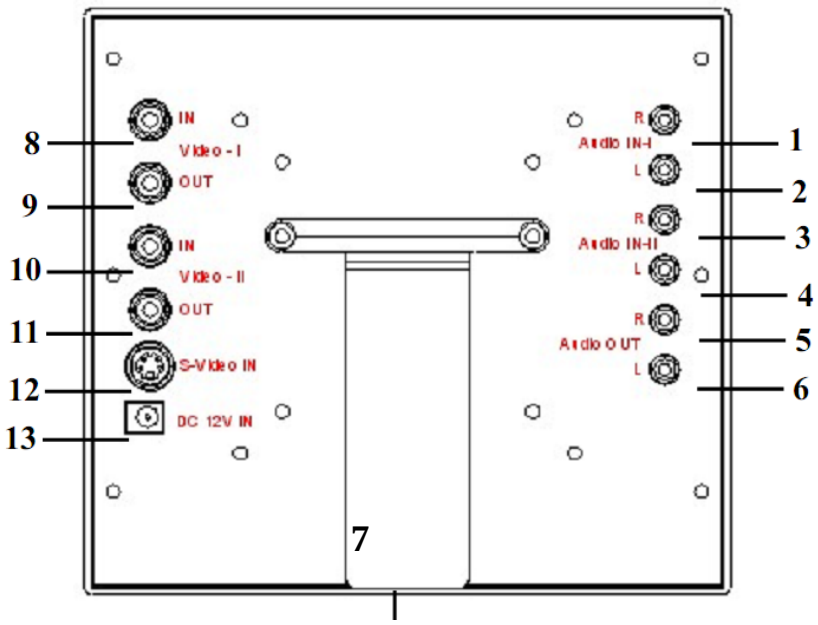

Beschreibung:

1 Audio 1, Eingang für den rechten Stereokanal (AUDIO 1 R IN)
2 Audio 1, Eingang für den linken Stereokanal (AUDIO 1 L IN)
3 Audio 2, Eingang für den rechten Stereokanal (AUDIO 2 R IN)
4 Audio 2, Eingang für den linken Stereokanal (AUDIO 2 L IN)
5 Audio-Ausgang für den rechten Stereokanal (AUDIO R OUT)
6 Audio-Ausgang für den linken Stereokanal (AUDIO L OUT)
7 Standfuß
8 Video 1, Eingang (Video 1 IN)
9 Video 1, Ausgang (Video 1 OUT)
10 Video 2, Eingang (Video 2 IN)
11 Video 2, Ausgang (Video 2 OUT)
12 S-Video Eingang (S-VIDEO IN)
13 DC Stromanschluss

Funktionstasten:

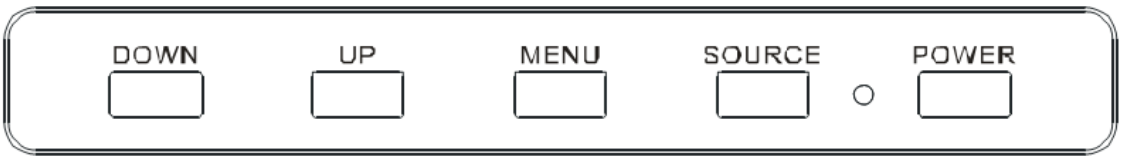

POWER Anschalten/ Ausschalten des Monitors
SOURCE Signalquelle wecheln

MENU	Auswahlmenü auf dem Monitor anzeigen/ Bestätigen einer Auswahl
UP	Cursor nach oben bewegen/ Lautstärke hoch
DOWN	Cursor nach unten bewegen/ Lautstärke runter

Auswahlmenü:

1	LANGUAGE	Sprache. Es sind 11 Sprachen verfügbar.
2	CONTRAST	Kontrasteinstellung des Monitors
3	BRIGHTNESS	Helligkeitseinstellung
4	COLOR	Farbeinstellung
5	TINT	Tinteinstellung (nur für NTSC Systeme)
6	SHARPNESS	Schärfe
7	RESET	Zurücksetzen auf Werkseinstellung

1 Drücken Sie die MENU-Taste, um ins Auswahlmenü zu gelangen.
2 Verwenden Sie die UP/DOWN-Tasten um den Cursor nach oben und unten zu bewegen. Die ausgewählte Funktion wird in grünem Text auf weißem Hintergrund dargestellt. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Untermenü der Funktion aufzurufen.

Hinweis: Es gibt keine gesonderte Auswahlfunktion für die Lautstärke. Um diese zu regulieren, wählen Sie einfach die UP und DOWN Tasten im Normalzustand des Monitors.

Appendix

Maße:

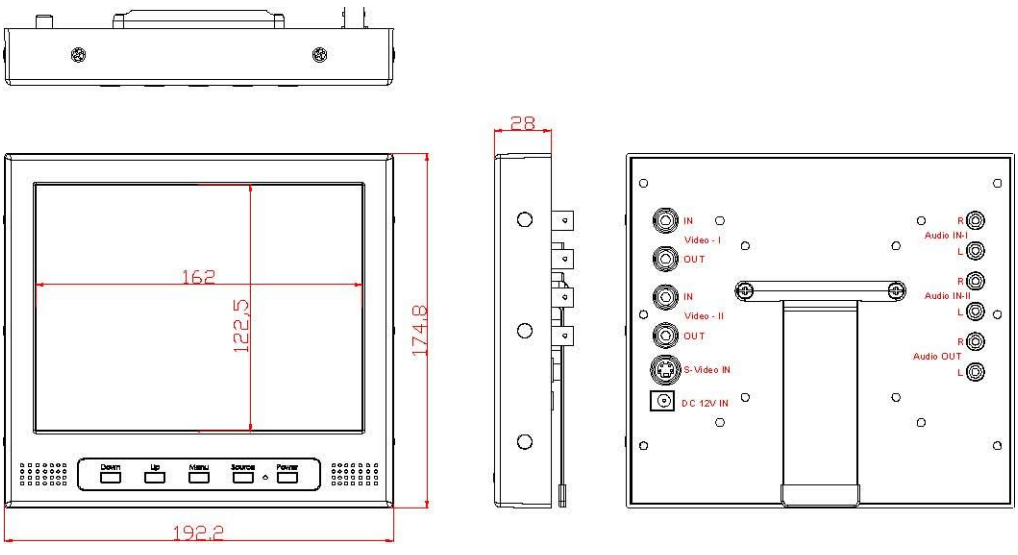

Technische Spezifikationen:

Gegenstand	Beschreibung
LCD Monitor	8“ (14,2 cm) TFT LCD Monitor
Auflösung	800 (H) x 600 (B) Pixel
Kontrast	500
Helligkeit	300cd/m^2 (min.)
Wiederholrate	10/ 15 ms
Sichtbarer Winkel links/ rechts	70°/ 70°
Sichtbarer Winkel links/ rechts	70°/ 70°
Eingänge	2 x BNC-Eingang (1.0Vp-p 75Ω) 1 x S-Video-Eingang 2 x Audio-Eingang (Chinch, R,L)
Ausgänge	1 x BNC-Ausgang (2.0Vp-p 75Ω) 1 x S-Video-Ausgang 1 x Audio-Ausgang (Chinch, R,L)
Betriebstemperatur	0° bis 40° C
Lagertemperatur	-10° bis 60° C
Stromverbrauch	DC 12V / 20W
Maße	192.2(B) x 174.8(H) x 28(T)mm
Gewicht	Netto: 1000g Brutto: 1500g
Optional erhältliche Accessoires	Rack Einbau-Halterungen

LUPUS-Electronics GmbH

Lise-Meitner-Str. 20
D-76829 Landau
Tel. +49.0.6341.93553.0
Fax. +49.0.6341.93553.20
info@lupus-electronics.de

www.lupus-electronics.de